

TECHNICKÝ LIST


Zatrávňovacia doska EuraMAXI

1. Popis, použitie

EuraMAXI je svojimi rozmermi najväčšia plastová zatrávňovacia doska predávaná na Slovensku. Je ľahká a jej rozmery zabezpečujú rýchle osadenie veľkých plôch. Vďaka integrovanému systému vedenia zavlažovacích trubiek, už nebude nikdy problém s tým, ako zabezpečiť vlahu v každej časti realizovanej plochy. EuraMAXI je plastová zatrávňovacia dlažba, ktorá sa používa ako náhrada betónových tvárnic, ktoré neboli nikdy zatrávnené ani na 50%. Táto zatrávňovacia doska zabezpečuje zatrávnenie parkovacej plochy až do 95%.

2. Technické parametre

Dĺžka	Šírka	Výška	Plocha	Počet ks/m ²	Nosnosť	Hmotnosť	Materiál
1160 mm	755 mm	38 mm	0,876 m ²	1,14	160 t/m ²	2,3 kg	recyklovaný HDPE

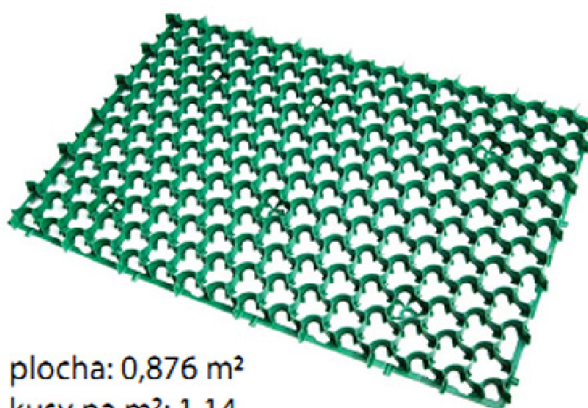

plocha: 0,876 m²

kusy na m²: 1,14

zaťaženie plochy: max 160 t/m²

materiál: recyklovaný HDPE

3. Príprava podložia

Použitie tkanej geotextílie zvyšuje nosnosť, umožňuje minimalizáciu hĺbky podložia a pokládku aj na problematickom podloží, akým sú napríklad mäkké íly.

Zaujmová plocha sa odkope na požadovanú niveletu podľa kvality podložia a požadovanej nosnosti hotovej zatrávnenej plochy. Plocha sa splaníruje a čiastočne zhutní. Na podklad sa rozprestrie netkaná geotextília bez záhybov s prekryvom pásov 20 cm a zafixuje sa k podložiu pomocou „U“ skoby. Položí sa vrstva



štrkodrvy s frakciou 5 – 63 mm a vrstva sa dostatočne zhutní. Následne sa podložie prekryje tkanou agrotexíliou a presype sa zhutnenou a zvlhčenou a zvlhčenou zmesou jemného štrku s frakciou 0 – 8 mm a zeminy (v pomere 2 : 1) a vyrovná sa do požadovaného sklonu.

Netkaná geotextília sa používa, ak sa ide zatravnovať priamo na zeminu a žiadny iný podklad zatiaľ neexistuje. V prípade, že už zhutnená podkladová vrstva existuje, zvlhčujeme ju a môžeme rovno na ňu natiahnuť tkanú agrotexíliu a pokračovať podľa bežných pravidiel.

Tkaná textília slúži na odseparovanie jednotlivých vrstiev podložia od seba a zabraňuje odparovaniu vlhky z pôdy. 3-5cm vrstva premiešaného štrku so zeminou sa na textíliu pokladá z toho dôvodu, aby tráva, ktorá bude v zatravnovacej doske, mala z čoho brať živiny (aj keď Eura MAXI má výšku 3,8 cm), odporúča sa to pre lepšie podmienky rastu trávy.

4. Pokládka

Jednotlivé dosky Eura MAXI sa položia a zmontujú do seba pomocou výstupkov,



ktoré do seba perfektne zapadajú. Následne sa zatrávňovacia doska EuraMaxi vyplní zeminou, do ktorej sa oseje trávne osivo. Zalieva sa, kosí a udržiava podľa potreby, ako klasický trávnik. Prípadne je možné vyplniť zatrávňovaciu dosku EuraMAXI aj štrkom, ale aj vyliať betónom.



5. Ostatné informácie

Návody v tomto technickom liste sú zostavené na základe našich skúseností a s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté optimálne výsledky. Za škody, spôsobené nesprávnym používaním alebo z dôvodu nekvalitného spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Údaje v tomto technickom liste môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Ver. č. 1/2015